


PAA 500 / 1.3

POTENCE AMOVIBLE ACIER 500 KG

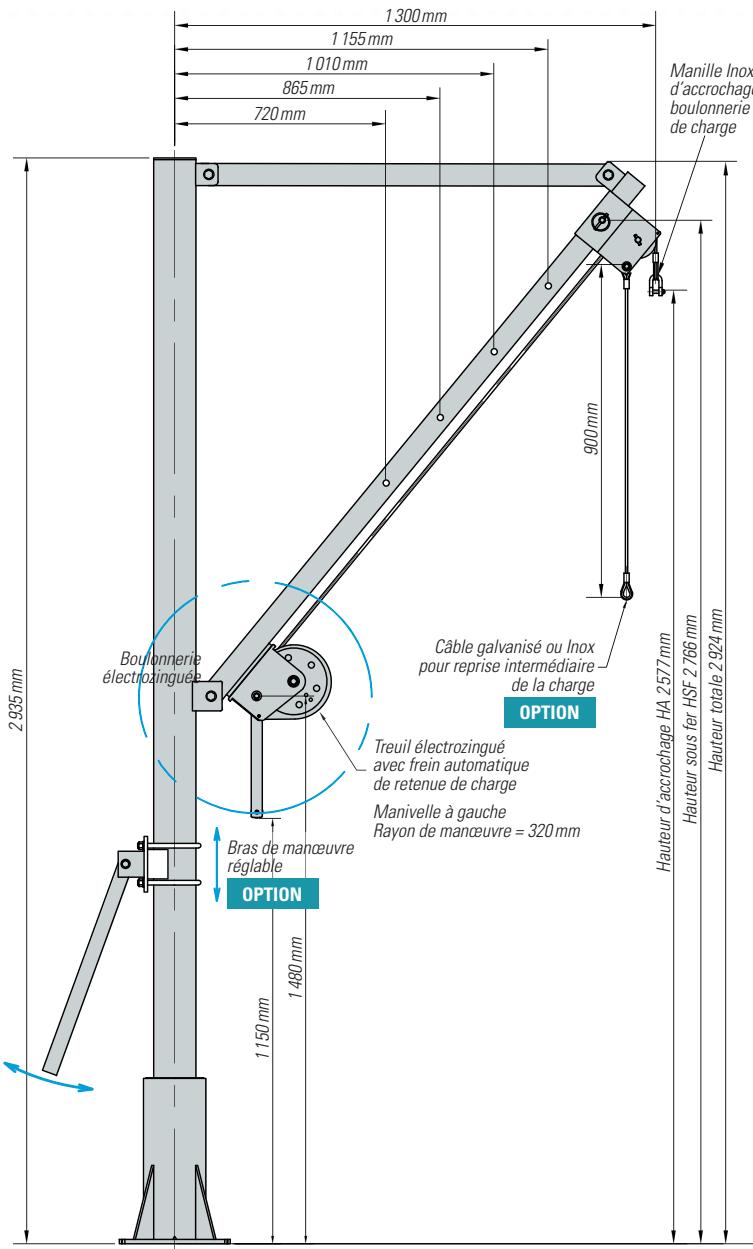

- Finition galvanisée / Embase galvanisée et peinte.
- SWL = 500 DaN.
- Portée réglable de 720 mm à 1330 mm.

- Hauteur d'accrochage à la manille = 2577 mm.
- Poule Inox montée sur roulement.
- Câble galvanisé longueur 12 m.

- Manille Inox pour accrochage de charge long. 12 m.
- Couple de renversement CR = 873 DaN.m
- Réaction maxi par cheville = 1588 DaN.

OPTIONS

- Bras de manœuvre.
- Boulonnerie treuil et bras de manœuvre Inox.
- Câble Inox.
- Élingue de reprise galvanisée ou Inox.
- Chevilles.
- Peinture RAL spéciale pour les embases.

- Version simplifiée sans treuil avec suspension pour :
 - palan manuel,
 - palan électrique,
 - palan pneumatique.

- Treuil manuel électrozingué :
 - frein automatique de retenue de charge,
 - course par tour de manivelle = 39 mm,
 - capacité d'enroulement = 23 m / Ø câble = 7 mm,
 - effort à la manivelle = 72 N.