





|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Chariot porte-palan<br>Hoist trolley |
|---|--------------------------------------|

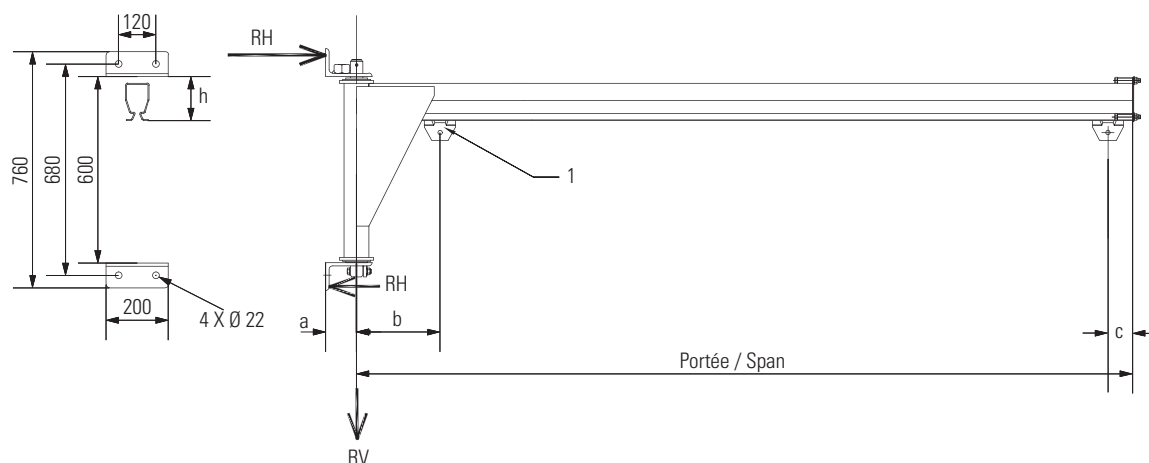

Détail profil CII-L  
Profile detail CII-L

| CMU<br>Max. capacity      | Portée<br>Span | a  | b   | c   | h   | RH  | RV  | Couple<br>de renversement<br>Maximum moment | Kit de fixation (option)<br>Fixation kit (option) | Poids<br>Weight |
|---------------------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| Kg                        | m              | mm | mm  | mm  | mm  | DaN | DaN | N°                                          | N°                                                | Kg              |
| <b>50</b><br><b>(15)</b>  | 2              | 80 | 500 | 100 | 172 | 257 | 137 | 154                                         | KF1                                               | 67              |
|                           | 3              | 80 | 550 | 100 | 172 | 415 | 149 | 249                                         | KF1                                               | 79              |
|                           | 4              | 80 | 600 | 100 | 172 | 634 | 170 | 380                                         | KF1                                               | 100             |
|                           | 5              | 80 | 650 | 100 | 172 | 850 | 185 | 513                                         | KF1                                               | 115             |
| <b>80</b><br><b>(15)</b>  | 2              | 80 | 500 | 100 | 172 | 357 | 170 | 214                                         | KF1                                               | 67              |
|                           | 3              | 80 | 550 | 100 | 172 | 588 | 191 | 353                                         | KF1                                               | 88              |
|                           | 4              | 80 | 600 | 100 | 172 | 834 | 203 | 500                                         | KF1                                               | 100             |
| <b>100</b><br><b>(15)</b> | 2              | 80 | 500 | 100 | 172 | 424 | 192 | 254                                         | KF1                                               | 67              |
|                           | 3              | 80 | 550 | 100 | 172 | 689 | 213 | 413                                         | KF1                                               | 88              |

(...) Poids estimé du palan.

(...) Estimated weight of the hoist.

## DESCRIPTIF

- Potence murale à rotation 180° à flèche inversée à profil creux COMEGYSTEME.
- Les réactions RH et RV s'entendent sous charge nominale.
- Fixation par boulon M20 classe 10.9 (non fournis). Il convient néanmoins de vérifier la tenue des supports (poteau ou mur) destinés à recevoir ces potences, en fonction des réactions horizontales RH majorées des coefficients en vigueur.
- Protection : grenaillage SA 2.5 + peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition jaune RAL 1028
- Vitesse de levage maximum : 16 m/min.

## OPTIONS

- Interrupteur cadenassable
- Colonne montante
- Butée de rotation à souder au montage ou réglable
- Palan électrique ou manuel
- Blocage en rotation 1 ou multi-position.

## DESCRIPTION

- COMEGYSTEME hollow-section, underbraced wall jib cranes.
- Horizontal and vertical reactions are understood to be under nominal load.
- Attached with M20, 10.9 grade bolts (not provided). However, we recommend you verify the strength of the supports (post or wall) that will be holding up these jib cranes, according to horizontal reactions plus the coefficients in effect.
- Protection: grinding SA 2.5 + polyester powder painting 60 micron C2.
- RAL 1028 yellow finish.
- Maximum hoisting speed = 16 m/min.

## OPTIONS

- Lockable main switch.
- Standpipe.
- Rotation stops to weld onto the assembly or adjustable.
- Single- or multi-position rotation lock.
- Electric or manual hoist.