


COMEGE

LEADER FRANÇAIS EN POTENCES, PORTIQUES ET PALONNIERS
FRENCH LEADER FOR JIB CRANES, GANTRY CRANES AND SPREADER BEAMS

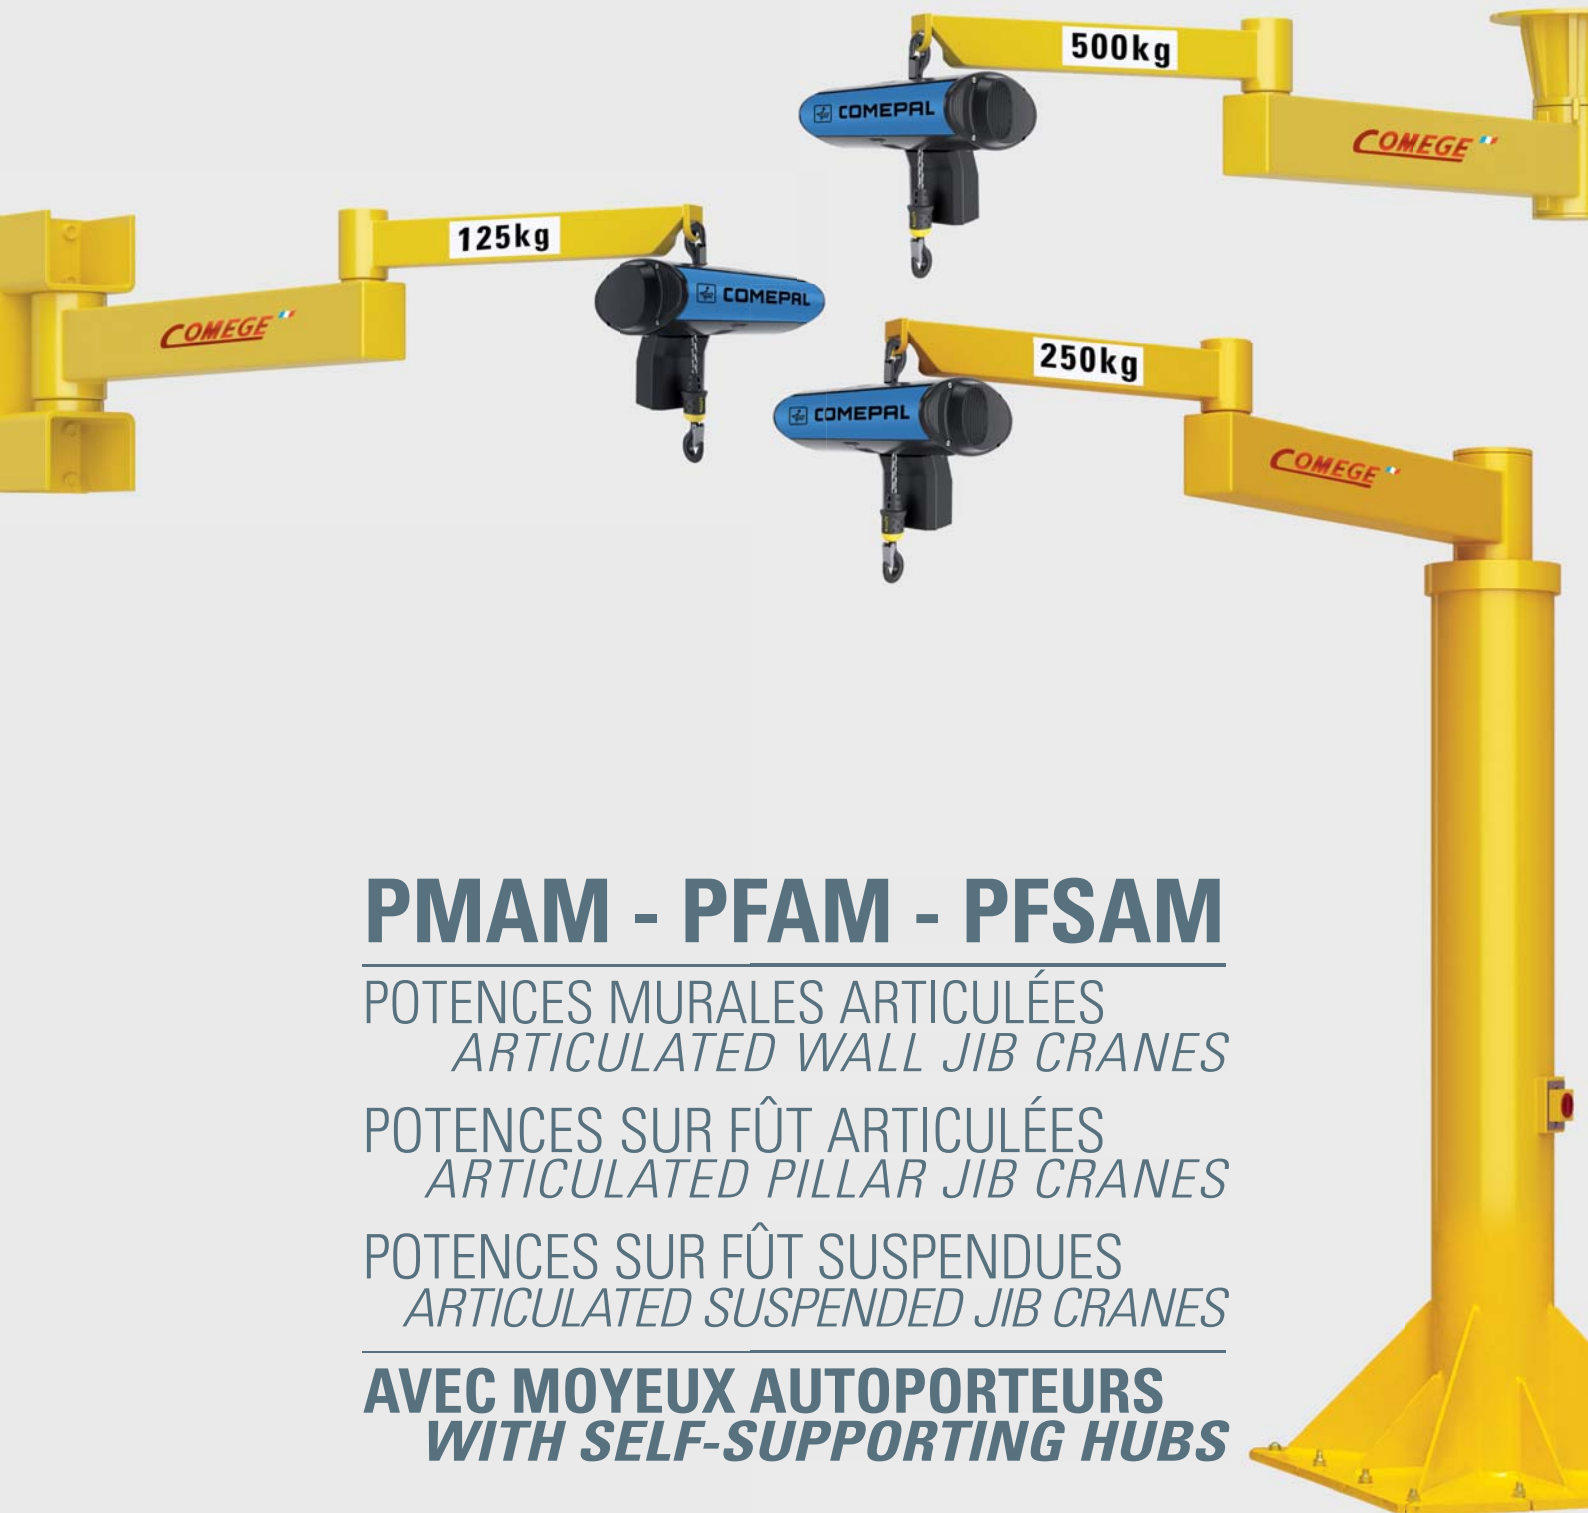

PMAM - PFAM - PFSAM

POTENCES MURALES ARTICULÉES
ARTICULATED WALL JIB CRANES

POTENCES SUR FÛT ARTICULÉES
ARTICULATED PILLAR JIB CRANES


POTENCES SUR FÛT SUSPENDUES
ARTICULATED SUSPENDED JIB CRANES

AVEC MOYEUX AUTOPOORTEURS
WITH SELF-SUPPORTING HUBS

PMAM

POTENCES MURALES ARTICULÉES AVEC MOYEUX AUTOPORTEURS ARTICULATED WALL JIB CRANES WITH SELF-SUPPORTING HUBS

270° 300° INT EXT

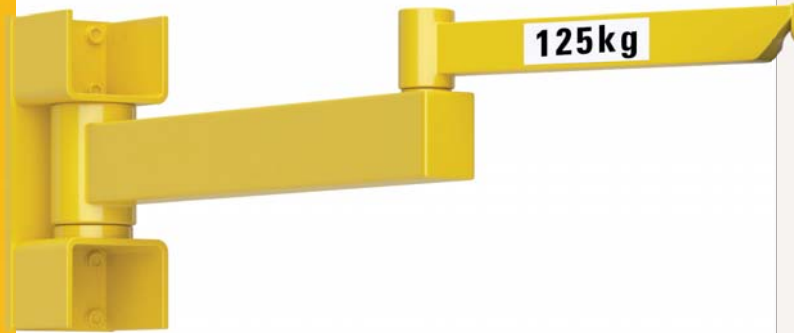


Description

- PMAM à rotation 180° pour le bras 1 et 300° pour le bras 2.
- Ce type de potence ne peut pas être motorisé.
- Les réactions RH et RV s'entendent sous charge nominale.
- Livré avec 2 supports standards pour fixation par boulonnage.
- Fixation par boulons M20 classe 10.9 (non fournis).
- Protection: système 3 couches.
- Finition polyuréthane jaune RAL 1028.
- Vitesse de levage maximum = 16m/min.
- Emballage sous film rétractable pour transport par camion, non compatible transport maritime.
- Articulated wall jib crane, 180° rotation for arm 1 and 300° rotation for arm 2.
- This type of jib crane cannot be motorized.
- Horizontal and vertical reactions are understood to be under nominal load.
- Delivered with standard brackets for attachment by bolting.
- Attached with M20, 10.9 grade bolts (not provided).
- Protection: 3-layer system
- RAL 1028 yellow polyurethane finish.
- Maximum hoisting speed = 16m/min.
- Packing under shrink film planned for transport by truck. Not suitable for sea freight.

PFAM

POTENCES SUR FÛT ARTICULÉES AVEC MOYEUX AUTOPORTEURS ARTICULATED PILLAR JIB CRANES WITH SELF-SUPPORTING HUBS

350° 300° INT EXT

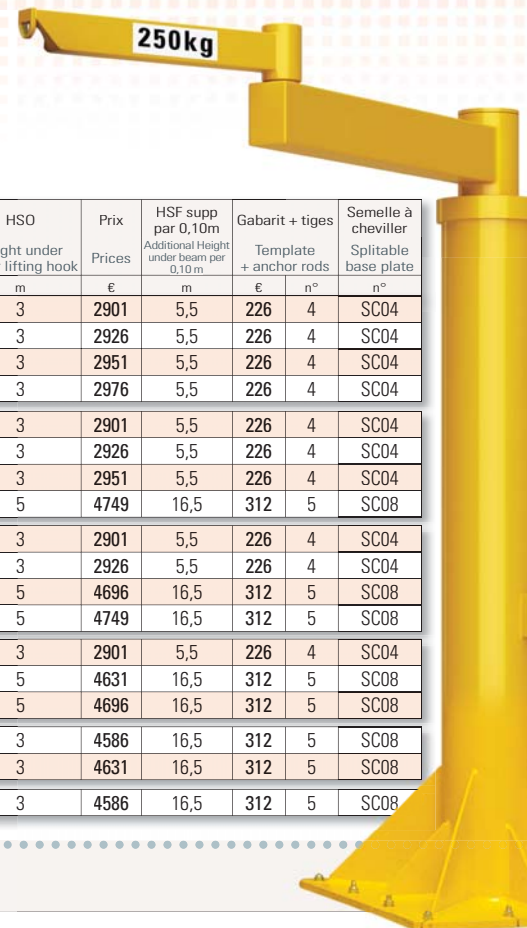

Description

- Hauteur sous œil standard = 3 m adaptable en + ou en - modifiant d'autant la cote HT, pour HSO supérieure à 4 m nous consulter.
- Potence sur fût articulée type PFAM pour service intérieur, à rotation 350° pour le bras 1 et 300° pour le bras 2.
- Ce type de potence ne peut être motorisé.
- Flèche théorique sous charge nominale = environ 1/250^e de la portée + hauteur sans dépasser 1/100^e de la portée seule.
- Protection : système 3 couches.
- Finition polyuréthane jaune RAL 1028.
- Vitesse de levage maximum = 16 m/min.
- Emballage sous film rétractable pour transport par camion, non compatible transport maritime.
- Standard height under upper lifting hook = 3m, adjustable higher or lower, accordingly modifying overall height measurement; for a height under upper lifting hook higher than 4m, contact us.
- Articulated pillar jib crane for indoor use, 350° rotation for arm 1 and 300° rotation for arm 2.
- This type of jib crane cannot be motorized.
- Theoretical deflection under nominal load = approximately 1/250th of the span + height, without exceeding 1/100th of the span in itself.
- Protection: 3-layer system.
- RAL 1028 yellow polyurethane finish.
- Maximum hoisting speed = 16m/min.
- Packing under shrink film planned for transport by truck. Not suitable for sea freight.

| CMU Max capacity | Portée Span | HSO Height under upper lifting hook | Prix Prices | HSF supp par 0,10m Additional Height under beam per 0,10m | Gabarit + tiges Template + anchor rods | | Semelle à cheviller Splittable base plate |
|---------------------|----------------|--|----------------|--|---|----|--|
| KG | m | m | € | m | € | n° | n° |
| 50 | 2 | 3 | 2901 | 5,5 | 226 | 4 | SC04 |
| 50 | 3 | 3 | 2926 | 5,5 | 226 | 4 | SC04 |
| 50 | 4 | 3 | 2951 | 5,5 | 226 | 4 | SC04 |
| 50 | 5 | 3 | 2976 | 5,5 | 226 | 4 | SC04 |
| 80 | 2 | 3 | 2901 | 5,5 | 226 | 4 | SC04 |
| 80 | 3 | 3 | 2926 | 5,5 | 226 | 4 | SC04 |
| 80 | 4 | 3 | 2951 | 5,5 | 226 | 4 | SC04 |
| 80 | 5 | 5 | 4749 | 16,5 | 312 | 5 | SC08 |
| 125 | 2 | 3 | 2901 | 5,5 | 226 | 4 | SC04 |
| 125 | 3 | 3 | 2926 | 5,5 | 226 | 4 | SC04 |
| 125 | 4 | 5 | 4696 | 16,5 | 312 | 5 | SC08 |
| 125 | 5 | 5 | 4749 | 16,5 | 312 | 5 | SC08 |
| 250 | 2 | 3 | 2901 | 5,5 | 226 | 4 | SC04 |
| 250 | 3 | 5 | 4631 | 16,5 | 312 | 5 | SC08 |
| 250 | 4 | 5 | 4696 | 16,5 | 312 | 5 | SC08 |
| 500 | 2 | 3 | 4586 | 16,5 | 312 | 5 | SC08 |
| 500 | 3 | 3 | 4631 | 16,5 | 312 | 5 | SC08 |
| 1000 | 2 | 3 | 4586 | 16,5 | 312 | 5 | SC08 |

OPTIONS

Accessoires de levage | Lifting accessories

- Palan manuel
Manual hoist p. 84
- Palan électrique autre que PACK PROMO
Electric hoist other than PACK PROMO p. 84

Fixations | Attachment kit

- Kit chevilles chimiques
Chemical anchor kit p. 37
- Semelle à cheviller
Base plate for chemical anchors p. 37
- Socket béton
Concrete base p. 38
- Socket acier
Steel base Nous consulter. | Consult us.

Électrique | Electrical

- Interrupteur cadénassable
Lockable main switch **83€**
- Ligne d'alimentation palan
Feeding line hoist **41€**

| CMU | Portée | Prix |
|--------------|--------|--------|
| Max capacity | Span | Prices |
| KG | m | € |
| 50 | 2 | 2424 |
| 50 | 3 | 2446 |
| 50 | 4 | 2471 |
| 50 | 5 | 2496 |
| 80 | 2 | 2424 |
| 80 | 3 | 2446 |
| 80 | 4 | 2471 |
| 80 | 5 | 3996 |
| 125 | 2 | 2424 |
| 125 | 3 | 2446 |
| 125 | 4 | 3940 |
| 125 | 5 | 3996 |
| 250 | 2 | 2424 |
| 250 | 3 | 3886 |
| 250 | 4 | 3940 |
| 500 | 2 | 3830 |
| 500 | 3 | 3886 |
| 1000 | 2 | 3830 |

OPTIONS

Accessoires de levage | Lifting accessories

| | |
|---|-------|
| Palan manuel Manual hoist | p. 84 |
| Palan électrique autre que PACK PROMO Electric hoist other than PACK PROMO | p. 87 |

Électrique | Electrical

| | |
|---|-------|
| Interrupteur cadenassable Lockable main switch | 83€ |
| Colonne montante Lockable main switch | 47€ |
| Ligne d'alimentation palan Feeding line hoist | p. 19 |

Peinture | Painting


| | | |
|---|-----|-------|
| Peinture intérieure RAL spécifique Specific RAL finish for indoor use | INT | 156€ |
| Peinture 4 couches polyuréthane sur apprêt epoxy RAL 1028 Polyurethan painting RAL 1028 on epoxy primer for outdoor use | EXT | 86€ |
| Peinture 4 couches polyuréthane sur apprêt epoxy RAL spécifique Polyurethan painting with specific color on epoxy primer for outdoor use | EXT | 233€ |
| Galvanisation à chaud Hot dip galvanizing | | p. 21 |
| Capotage pour palan Covering for hoist | | p. 65 |

Fixations | Attachment kit

| | |
|---|----|
| Kit de fixation réglable Wall jib crane attachment | nc |
|---|----|

PFSAM

POTENCES SUR FÛT SUSPENDUES ARTICULÉES AVEC MOYEUX AUTOPORTEURS ARTICULATED PILLAR JIB CRANES SUSPENDED WITH SELF-SUPPORTING HUBS

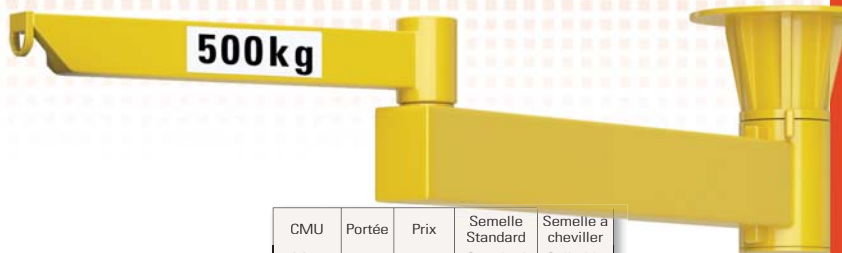

350° 300° INT EXT

Description

- Potence sur fût suspendue articulée type PFSAM pour service intérieur, à rotation 350° pour le bras 1 et 300° pour le bras 2.
- Ce type de potence ne peut être motorisé.
- Flèche théorique sous charge nominale = environ 1/250th de la portée + hauteur sans dépasser 1/100th de la portée seule.
- Protection : système 3 couches.
- Finition polyuréthane jaune RAL 1028.
- Vitesse de levage maximum = 16 m/min.
- Emballage sous film rétractable pour transport par camion, non compatible transport maritime.

- Articulated pillar jib crane suspended for indoor use, 350° rotation for arm 1 and 300° rotation for arm 2.
- This type of jib crane cannot be motorized.
- Theoretical deflection under nominal load = approximately 1/250th of the span + height, without exceeding 1/100th of the span in itself.
- Protection: 3-layer system.
- RAL 1028 yellow polyurethane finish.
- Maximum hoisting speed = 16 m/min.
- Packing under shrink film planned for transport by truck.
Not suitable for sea freight.

| CMU | Portée | Prix | Semelle Standard | Semelle à cheville |
|--------------|--------|--------|---------------------|----------------------|
| Max capacity | Span | Prices | Standard base plate | Splitable base plate |
| KG | m | € | n° | n° |
| 50 | 2 | 2774 | 4 | SC04 |
| 50 | 3 | 2799 | 4 | SC04 |
| 50 | 4 | 2824 | 4 | SC04 |
| 50 | 5 | 2849 | 4 | SC04 |
| 80 | 2 | 2774 | 4 | SC04 |
| 80 | 3 | 2799 | 4 | SC04 |
| 80 | 4 | 2824 | 4 | SC04 |
| 80 | 5 | 4331 | 5 | SC08 |
| 125 | 2 | 2774 | 4 | SC04 |
| 125 | 3 | 2799 | 4 | SC04 |
| 125 | 4 | 4278 | 5 | SC08 |
| 125 | 5 | 4331 | 5 | SC08 |
| 250 | 2 | 2774 | 4 | SC04 |
| 250 | 3 | 4221 | 5 | SC08 |
| 250 | 4 | 4278 | 5 | SC08 |
| 500 | 2 | 4221 | 5 | SC08 |
| 500 | 3 | 4221 | 5 | SC08 |
| 1000 | 2 | 4171 | 5 | SC08 |

Service extérieur et peinture | Outdoor use and Painting

| | | | |
|---|----------|---|-------|
| Anneau d'amarrage palan Rigging ring | 28€ | Galvanisation à chaud Hot dip galvanizing | p. 41 |
| Peinture intérieure RAL spécifique Specific RAL finish for indoor use | INT 257€ | Abri interrupteur cadenassable Cover for the lockable switch | 72€ |
| Peinture 4 couches polyuréthane sur apprêt epoxy RAL 1028 Polyurethan painting RAL 1028 on epoxy primer for outdoor use | EXT 159€ | Capotage pour palan Covering for hoist | p. 41 |
| Peinture 4 couches polyuréthane sur apprêt epoxy RAL spécifique Polyurethan painting with specific color on epoxy primer for outdoor use | EXT 412€ | | |




POTENCES MURALES | WALL JIB CRANES



POTENCES SUR FÛT | PILLAR JIB CRANES



TRIPODES | TRIPODS

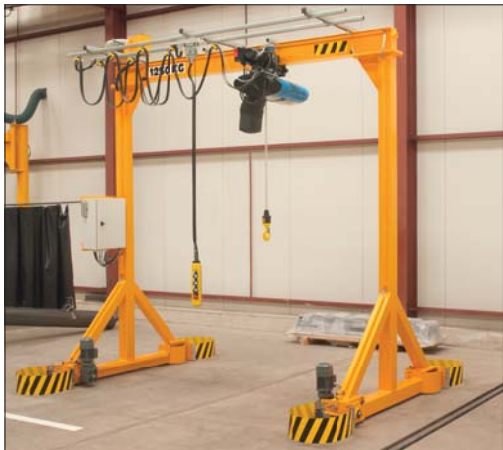

PORTIQUES MOTORISÉS | MOTORIZED GANTRY CRANES



PORTIQUES ACIER | GANTRY CRANES IN STEEL



PORTIQUES ALUMINIUM | GANTRY CRANES IN ALUMINIUM



PALONNIERS | LIFTING BEAMS



PALANS ET CHARIOTS | HOISTS AND TROLLEYS



POTENCES À ROTATION TOTALE | FULL-ROTATION JIB CRANES

COMEGE

LEADER FRANÇAIS EN POTENCES, PORTIQUES ET PALONNIERS
FRENCH LEADER FOR JIB CRANES, GANTRY CRANES AND SPREADER BEAMS



2, impasse des Vernes
71370 Saint-Germain-du-Plain • France
Tél. : +33 (0)3 85 47 37 80
Fax : +33 (0)3 85 47 40 17
postmaster@comege.fr



www.comege.fr